GUTEX

Produktübersicht

Preisliste

44

Gültig ab 03 2026

www.gutex.at

Inhalt

Gutex Produkte und Systeme fürs ganze Haus **5**
Produktübersicht **7**
Multifunktionsplatten 7
Gutex Thermowall 5in1 7
Gutex Thermosafe Homogen 8
Dach 9
Gutex Ultratherm 9
Gutex Multiplex Top 9
Gutex Prefatop 10
Gutex Thermoflat 10
Fassade 11
Gutex Thermowall 11
Gutex Thermowall GF 12
Gutex Thermowall L 13
Gutex Multitherm D 13
Gutex Pyroresist Wall 14
Gutex Thermowall Laibungsplatte 14
Gefach 15
Gutex Thermoflex 15
Gutex Thermoflex C 16
Gutex Thermofibre 16
Ausbau-Wand 17
Gutex Thermoinstal 17
Gutex Thermoroom 17
Gutex Thermosafe WD 18
Ausbau-Boden 19
Gutex Thermofloor 19
Gutex Thermosafe NF 19
Gutex Happy Step 19
Gutex Standard N 20
Preisliste für Modelle und Zubehör **21**
Thermowall WDVS 21
Gutex Kork Sockelplatte 21
Gutex Kork Sockelstreifen 21
Gutex Kork Dämmplatte 22
Gutex Kork Keilplatte 22
Gutex Thermowall GF Starterplatte 23
Gutex Holzschraube STR H 23
Gutex Schraubdübel STR U 2G 24
Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen 24
Gutex Holzfaser Rondelle 25
Gutex Schraubdübel S1 25
Laibungsdübel S1 26
Montagewerkzeug S1 26
Montagebit S1 26
Montagewerkzeug STR U 2G versenkt 27
Steinbohrer 27
Bohrerverlängerung 200 inkl. Austreiber 27
Kunststoff-Teller 28
Sockelabschlussleiste 28
Sockelabschlussleisten-Verbinder 28
Sockelabschlussleisten-Eckstück 29
Sockelaufsteckprofil 29
Sockelaufsteckprofil W64-2 29
Sockelschiene S61 30
Verlängerung Z63 30
Aufsteckprofil W62-2 30

Stoßverbinder Z61 31
Außenecke Z18-2-a 31
Innenecke Z18-2-i 31
Winkelprofil 32
Sockelprofil 32
Schlagdübel 32
Sockelkantenprofil W66-2 32
Gutex Gleitlagerprofil W58 33
Außenecke Z58-a 33
Innenecke Z58-i 33
Tropfkantenprofil 34
Tropfkantenprofil W40-2 34
Attikaprofil W41 34
Brüstungsprofil W42 35
Übergangsprofil 35
Putzabschlussprofil 35
Anputzleiste 36
Gewebe-Eckwinkel 36
Gewebeeckwinkel W11-C 36
Dehnfugenprofil 37
Sturzeckwinkel 37
Gutex Universal-Armierungsgewebe 37
Gutex Fugendicht 38
Fugendichtband 38
DuPont Insta Stik Flex+ luftdichter Volumenklebeschaum 38
Gutex Streichdichtung 39
Gutex Klebe- und Spachtelputz 39
Gutex Sockelanstrich 39
Gutex Mineral Grund 40
Gutex Oberputz Eco 40
Gutex Mineral Oberputz 40
Gutex Combi-Silikonharzputz 41
Gutex Mineralfarbe Eco 41
Gutex Combi-Mineralfarbe 41
Gutex Combi-Mineralfarbe PV 42
Gutex Fassadenfarbe Solar Reflex 42
Durio 43
Gutex Durio Winkel 43
Gutex Durio Längswinkel 43
Durio CSA-Schraube 43
Durio Langschaftdübel 44
Durio Gewindestange 44
Durio Siebhülse 44
Durio Injektionsmörtel 45
Durio Edelstahlschraube 45
Gutex Durio Distanzhülse 45
Gutex Durio Unterlegscheibe 46
Implio 47
Gutex Implio P Laibungsplatte 47
Gutex Implio P Laibungsplattenbeschichtung 47
Gutex Implio P02 Laibungsplatte 48
Gutex Implio P Kombilaibungsplatte 49
Gutex Implio P Sockellaibungsplatte 49
Gutex Implio P Keilplatte 50
Gutex Implio P02 Keilplatte 50
Gutex Implio P Sockelkeilplatte 51
Gutex Implio P Rückwandplatte 51
Gutex Rivestio Verkleidungsplatte 52
Gutex Implio P Raffstorekasten 53
Gutex Implio P02 Raffstorekasten 53

Gutex Implio P Rollladenkasten 53
Gutex Implio P02 Rollladenkasten 53
Gutex Implio P Raffstorekastenverbinder 54
Gutex Implio P Kabeldurchführung 54
Gutex Implio P Fensteranschlussprofil 54
Implio Auflagenschere 55
Gutex Implio P Fensterbankdichtband 55
Gutex Implio P Fensterbankdichtecke 55
Gutex Implio Dichtkleber 56
Gutex Implio Dichtkleber 600ml 56
Verstellbare Kartuschenspitze 56
Implio Bordprofil 57
Rüstkosten für Sonderlackierung 59
Gutex Implio Kunststoffwinkel 59
Gutex Implio Hinterlüftungsprofil 59
Gutex Implio F Folienkeilplatte 60
Gutex Implio F Fensterecke 60
Gutex Implio F Fassadenecke 61
Gutex Implio F Klebeband 61
Gutex Implio F Primer 61
Weiteres Zubehör **62**
Gutex Flankendämmkeil 62
Gutex Verlegeleiste 62
Gutex Klebeband 62
Gutex Voranstrich 63
Gutex Sprühprimer 63
Gutex Abdichtmasse 63
Gutex Stampio Stamp 64
Lochsäge HF-A 64
Schneidemesser 64
Dämmstoffmesser 65
Modelle / Muster **66**
Gutex Ausstellungsmodell 66
Gutex Schallschutzkasten 66
Gutex Implio Musterbox 66
Gutex Implio P Musterset Klebeband/-ecken 66

Gutex Produkte und Systeme fürs ganze Haus

DACH SYSTEME & PRODUKTE

01 Tecadio Dachsanierungssystem
- Gutex Ultratherm
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

02 Aufdachdämmung/ Unterdeckung
- Gutex Multiplex-top
- Gutex Ultratherm
- Gutex Prefatop
- Gutex 5in1
- Gutex Thermosafe-homogen

03 Gefachdämmung
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

04 Flachdach
- Gutex Thermoflat

FASSADE SYSTEME & PRODUKTE

05 Thermowall WDVS für Holzuntergründe
- Gutex Thermowall-L
- Gutex Thermowall
- Gutex Thermowall-gf
- Gutex Pyroresist
- Gutex 5in1
- Gutex Kork Dämmplatte

06 Thermowall WDVS für mineralische Untergründe
- Gutex Thermowall-L
- Gutex Thermowall
- Gutex Pyroresist

07 Durio Fassadendämmsystem
- Gutex Thermowall
- Gutex Thermowall-gf
- Gutex Pyroresist
- Gutex 5in1

08 Implio Fenster- und Türanschluss-Systeme

09 Hinterlüftete Fassaden
- Gutex Multiplex-top
- Gutex Ultratherm
- Gutex Prefatop
- Gutex Pyroresist
- Gutex Thermosafe-homogen
- Gutex 5in1
- Gutex Multitherm D

10 Gefachdämmung
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

AUSBAU SYSTEME & PRODUKTE

11 Intevio Innendämmsystem
- Gutex Thermoroom
- Gutex 5in1

12 Stampio
- Stamp Dämmfuß
- Gutex Thermofibre

13 Untersparrendämmung
- Gutex Thermoroom
- Gutex 5in1

14 Oberste Geschossdecke
- Gutex Thermosafe-homogen
- Gutex Thermosafe-wd

15 Installationsebene
- Gutex Thermoinstal
- Gutex Thermosafe-wd
- Gutex Thermoflex
- Gutex 5in1

16 Gefachdämmung
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

17 Bodendämmung
- Gutex Happy Step
- Gutex Standard-n
- Gutex Thermofloor
- Gutex Thermosafe-homogen
- Gutex Thermosafe-nf
- Gutex Thermosafe-wd

Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Modernisierung

Die Produkte und Systeme aus Gutex Holzfaserdämmung sind vielseitig einsetzbar und bieten ökologische und nachhaltige Lösungen für praktisch jedes Bau- oder Modernisierungsvorhaben – und bei nahezu allen Dämmmaßnahmen für Dach, Fassade und Ausbau. Das Ergebnis ist eine ebenso langlebige wie umweltbewusste Dämmung, die vor Hitze und Kälte schützt und die Basis für ein wohngesundes Gebäude schafft.

Mit allen relevanten Zertifizierungen erfüllen Gutex Produkte sämtliche Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit und Sicherheit.

Produktübersicht

Multifunktionsplatten

Außenwand Ausbau Boden Dach Wand

Gutex Thermowall 5in1

Gutex Thermowall 5in1 ist die Universaldämmplatte für fünf Anwendungsgebiete.
Rohdichte: 150 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Artikel ab 60 mm Dicke in Thermowall WDVS Zulassung geregelt

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25561	40	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,00	54	61,56	390	10
25562	60	1880 x 580	1900 x 600	1,14	9,00	36	41,04	390	15
25563	80	1880 x 580	1900 x 600	1,14	12,00	26	29,64	380	21
25564	100	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,00	20	22,80	360	26
25565	120	1880 x 580	1900 x 600	1,14	18,00	18	20,52	390	31
25566	140	1880 x 580	1900 x 600	1,14	21,00	14	15,96	360	36
25567	160	1880 x 580	1900 x 600	1,14	24,00	12	13,68	350	41
25568	180	1880 x 580	1900 x 600	1,14	27,00	12	13,68	390	46
25569	200	1880 x 580	1900 x 600	1,14	30,00	10	11,40	360	51
24851	60	2530 x 580	2550 x 600	1,53	9,00	36	55,08	520	15
24852	80	2530 x 580	2550 x 600	1,53	12,00	26	39,78	500	21
24853	100	2530 x 580	2550 x 600	1,53	15,00	20	30,60	480	26

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
14882	60	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	9,00	15	56,25	530	15

Dach Fassade Wand

Gutex Thermosafe Homogen

Gutex Thermosafe Homogen ist die universelle Holzfaserdämmplatte mit hervorragenden Dämmeigenschaften für Dach, Fassade und Geschossdecken.
Rohdichte: 110 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,037 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 5 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25521	60	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,60	36	41,04	290	11
25522	80	1880 x 580	1900 x 600	1,14	8,80	26	29,64	280	14
25523	100	1880 x 580	1900 x 600	1,14	11,00	20	22,80	270	18
25524	120	1880 x 580	1900 x 600	1,14	13,20	18	20,52	290	21
25525	140	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,40	14	15,96	270	25
25526	160	1880 x 580	1900 x 600	1,14	17,60	12	13,68	260	28
25527	180	1880 x 580	1900 x 600	1,14	19,80	12	13,68	290	32
25528	200	1880 x 580	1900 x 600	1,14	22,00	10	11,40	270	35

Kantenausbildung: Stufenfalz

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25511	140	1285 x 585	1300 x 600	0,78	15,40	32	24,96	400	25
25512	160	1285 x 585	1300 x 600	0,78	17,60	28	21,84	400	28
25513	180	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,80	24	18,72	390	32
25514	200	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,00	22	17,16	400	35
25515	220	1285 x 585	1300 x 600	0,78	24,20	20	15,60	400	39
25516	240	1285 x 585	1300 x 600	0,78	26,40	18	14,04	390	43

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25500	40	1300 x 600	1300 x 600	0,78	4,40	112	87,36	400	7
25501	60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,60	76	59,28	410	11
25502	80	1300 x 600	1300 x 600	0,78	8,80	56	43,68	400	14
25503	100	1300 x 600	1300 x 600	0,78	11,00	44	34,32	390	18
25504	120	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,20	36	28,08	390	21

Dach

Dach

Gutex Ultratherm

Gutex Ultratherm ist die Unterdeckplatte mit einzigartiger Regensicherheit durch patentierte Nut- und Feder-Profilierung – mit hohem Dämmwert.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25592	60	1869 x 569	1900 x 600	1,14	10,80	36	41,04	460	17
25593	80	1869 x 569	1900 x 600	1,14	14,40	26	29,64	450	23
25594	100	1869 x 569	1900 x 600	1,14	18,00	20	22,80	430	29
25595	120	1869 x 569	1900 x 600	1,14	21,60	18	20,52	460	35
25596	140	1869 x 569	1900 x 600	1,14	25,20	14	15,96	420	41
25597	160	1869 x 569	1900 x 600	1,14	28,80	12	13,68	410	46

Ausbau Dach Fassade

Gutex Multiplex Top

Gutex Multiplex Top ist die geprüfte regensichere Unterdeckplatte bis 35 mm.
Rohdichte: 220 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,045 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 200 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 30 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
20124	22	2480 x 728	2500 x 750	1,88	4,84	45	84,38	520	8
23805	35	2480 x 722	2500 x 750	1,88	7,70	30	56,25	485	12

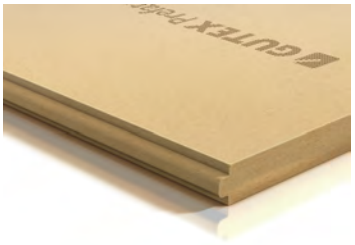

Dach

Gutex Prefatop

Gutex Prefatop ist die regensichere, dämmende und feste Unterdeckplatte für die Vorelementierung von Dach- und Wandelementen im Neubau.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder nur längsseitig

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
13617	40	2500 x 1180	2500 x 1200	3	7,20	27	81,00	610	12
13565	60	2500 x 1180	2500 x 1200	3	10,80	18	54,00	610	17
13618	40	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	7,20	27	90,72	680	12
13584	60	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	10,80	18	60,48	680	17

Gutex Thermoflat

Gutex Thermoflat ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Flachdächer aus Holz-, Beton- oder Blechkonstruktionen.
Rohdichte: 140 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 70 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa

Kantenausbildung: Stufenfalz

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
15586	100	1285 x 585	1300 x 600	0,78	14,00	44	34,32	500	23
15587	120	1285 x 585	1300 x 600	0,78	16,80	38	29,64	520	27
15588	140	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,60	32	24,96	510	32
15589	160	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,40	28	21,84	510	36

Fassade

Fassade Ausbau Dach

Gutex Thermowall

Gutex Thermowall ist die verputzbare Dämmplatte mit niedrigem Lambda Wert für das ökologische Thermowall WDVS.
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25546	80	1280 x 580	1300 x 600	0,78	12,80	56	43,68	580	21
25547	100	1280 x 580	1300 x 600	0,78	16,00	46	35,88	590	26
25549	120	1280 x 580	1300 x 600	0,78	19,20	38	29,64	590	31
21560	140	1280 x 580	1300 x 600	0,78	22,40	32	24,96	580	36
21561	160	1280 x 580	1300 x 600	0,78	25,60	28	21,84	580	41

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25536	20	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,20	228	177,84	590	5
25537	40	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,40	112	87,36	570	10
25538	60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	9,60	76	59,28	590	15
25539	80	1300 x 600	1300 x 600	0,78	12,80	56	43,68	580	21
11898	80	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	12,80	12	39,00	520	21
11892	100	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	16,00	9	29,25	520	26
11309	120	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	19,20	8	26,00	520	31
11899	80	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	12,80	12	42,00	550	21
11893	100	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	16,00	9	31,50	520	26
11308	120	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	19,20	8	28,00	550	31

Fassade

Gutex Thermowall GF

Gutex Thermowall GF ist die besonders druckfeste, stabile verputzbare Dämmplatte in 40 oder 60 mm Dicke – ideal für die direkte Beplankung auf Holzständern im ökologischen Thermowall WDVS.
Rohdichte: 185 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,043 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
20255	40	1275 x 575	1300 x 600	0,78	7,40	108	84,24	680	12
20257	60	1275 x 575	1300 x 600	0,78	11,10	72	56,16	680	18
25557	60	1875 x 575	1900 x 600	1,14	11,10	36	41,04	480	18
13808	60	2551 x 1151	2576 x 1176	3,03	11,10	18	54,53	680	18

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
11980	40	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	7,40	24	78,00	610	12
11982	60	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	11,10	15	48,75	640	18
11981	40	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	7,40	24	84,00	730	12
11983	60	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	11,10	15	52,50	680	18
12127	60	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	11,10	15	56,25	730	18

Ausbau Fassade

Gutex Thermowall L

Gutex Thermowall L ist die leichte verputzbare Dämmplatte mit hoher Dämmleistung – ideal für vollflächige mineralische oder Massivholz-Untergründe im ökologischen Thermowall WDVS
Rohdichte: 110 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,037 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Artikel 25052 bis 25056 in Thermowall WDVS Zulassung geregelt

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
25060	100	1200 x 400	1200 x 400	0,48	11,00	20	9,60	120	18
25053	120	1200 x 400	1200 x 400	0,48	13,20	16	7,68	120	21
25052	140	1200 x 400	1200 x 400	0,48	15,40	16	7,68	140	25
25054	160	1200 x 400	1200 x 400	0,48	17,60	12	5,76	120	28
25055	180	1200 x 400	1200 x 400	0,48	19,80	12	5,76	140	32
25056	200	1200 x 400	1200 x 400	0,48	22,00	10	4,80	120	35
25058	220	1200 x 400	1200 x 400	0,48	24,20	10	4,80	130	39
25059	240	1200 x 400	1200 x 400	0,48	26,40	8	3,84	120	43

Gutex Multitherm D

Gutex Multitherm D ist die feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte für hinterlüftete Fassaden mit Brandschutz Anforderungen bis Klasse D.
Rohdichte: 140 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 70 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa
Verfügbarkeit: auf Anfrage

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	kg/m²	Stück /Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
13829	40	1760 x 600	1,06	5,60	54	57,02	510	9
13651	60	1760 x 600	1,06	8,40	36	38,02	250	9
15088	80	1760 x 600	1,06	11,20	26	27,46	330	9

Fassade

Gutex Pyroresist Wall

Gutex Pyroresist Wall ist die schwer entflammbare Holzfaserdämmplatte für Fassaden mit hohen Brandschutzanforderungen.
Rohdichte: 190 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,044 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
13645	60	1780 x 580	1800 x 600	1,08	11,40	36	38,88	500	17
13646	80	1780 x 580	1800 x 600	1,08	15,20	26	28,08	490	23
13647	100	1780 x 580	1800 x 600	1,08	19,00	22	23,76	510	29
13648	120	1780 x 580	1800 x 600	1,08	22,80	18	19,44	460	34

Gutex Thermowall Laibungsplatte

Verputzbare Dämmplatte für die Ausbildung von Anschlussbereichen wie Laibungen etc.
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Abnahme nur paketweise

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m² / Stück	kg / m²	Stück / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO2/ m²
14989	20	1200 x 400	0,48	3,20	14	8	53,76	200	5
14990	30	1200 x 400	0,48	4,80	12	6	34,56	190	7
14991	40	1200 x 400	0,48	6,40	7	8	26,88	200	10

Gefach

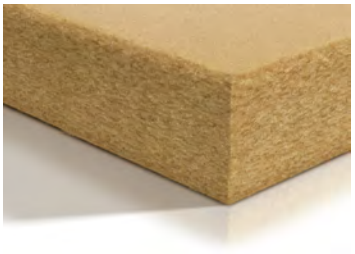

Ausbau Dach Fassade

Gutex Thermoflex

Gutex Thermoflex ist die flexible Holzfaserdämmmatte für Zwischensparren- und Gefachdämmungen.
Rohdichte: 50 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,036 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 1 kPa

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	m² / Stück	Länge × Breite [mm × mm]	kg/m²	Stück / Paket	Pakete/Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO2/m²
13293	30	0,78	1350 x 575	1,50	12	12	111,78	200	2
13133	40	0,78	1350 x 575	2,00	8	14	86,94	200	3
13132	50	0,78	1350 x 575	2,50	9	10	69,86	200	4
13652	60	0,78	1350 x 575	3,00	8	10	62,10	200	5
13653	80	0,78	1350 x 575	4,00	6	10	46,58	200	6
13654	100	0,78	1350 x 575	5,00	4	12	37,26	200	8
13655	120	0,78	1350 x 575	6,00	4	10	31,05	200	9
13125	140	0,78	1350 x 575	7,00	4	8	24,84	200	11
13656	160	0,78	1350 x 575	8,00	3	10	23,29	200	12
13127	180	0,78	1350 x 575	9,00	3	8	18,63	200	14
13657	200	0,78	1350 x 575	10,00	2	12	18,63	200	15
13129	220	0,78	1350 x 575	11,00	2	10	15,53	200	17
13658	240	0,78	1350 x 575	12,00	2	10	15,53	200	18

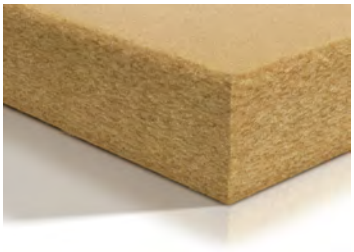

Ausbau Dach Fassade

Gutex Thermoflex C

Gutex Thermoflex C ist die besonders emissionsarme, flexible Holzfaserdämmmatte für Zwischensparren- und Gefachdämmungen.
Rohdichte: 50 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,036 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 1 kPa
Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	m² / Stück	Länge × Breite [mm × mm]	kg/m²	Stück / Paket	Pakete/Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO2/m²
15378	60	0,78	1350 x 575	3,00	8	10	62,10	200	5
15377	80	0,78	1350 x 575	4,00	6	10	46,58	200	6
15379	100	0,78	1350 x 575	5,00	4	12	37,26	200	8
15380	120	0,78	1350 x 575	6,00	4	10	31,05	200	9
15381	140	0,78	1350 x 575	7,00	4	8	24,84	200	11
15382	160	0,78	1350 x 575	8,00	3	10	23,29	200	12

Ausbau Fassade

Gutex Thermofibre

Gutex Thermofibre – ideal für Gefache sowie als freiliegende Dämmung auf horizontalen Flächen.
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,038 W/mK

Artikel-nummer	Ausführung	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	Einblasrohdichte ρ freiliegend [kg/m³]	Einblasrohdichte ρ raumfüllend [kg/m³]	kg/ Ballen	Ballen	Kg / Palette
12506	unverpackt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	18	290
12253	verpackt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	21	330

Ausbau-Wand

Ausbau

Gutex Thermoinstal

Gutex Thermoinstal ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Installationsebenen.
Rohdichte: 150 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
10157	50	1250 x 600	1250 x 600	0,75	7,50	84	63,00	520	12

Ausbau Dach Fassade

Gutex Thermoroom

Gutex Thermoroom ist die Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden.
Rohdichte: 130 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa
Dicke (mm) 20 mit Rohdichte ρ: ~ 150 kg/m³, Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
15576	20	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,00	96	74,88	240	4
15577	40	1300 x 600	1300 x 600	0,78	5,20	48	37,44	210	8
15578	50	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,50	36	28,08	200	10
15579	60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	7,80	30	23,40	200	13
15580	80	1300 x 600	1300 x 600	0,78	10,40	24	18,72	210	17
15581	100	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,00	18	14,04	200	21

Ausbau

Gutex Thermosafe WD

Gutex Thermosafe WD ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für innenliegende Boden- und Wandaufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.
Rohdichte: 170 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,043 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	kg/m²	Stück /Palette	m² / Palette	Kg / Palette
25624	20	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,40	220	171,60	690
25625	30	1300 x 600	1300 x 600	0,78	5,10	144	112,32	610
25626	40	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,80	110	85,80	620
25627	60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	10,20	72	56,16	620
25628	80	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,60	54	42,12	620
25629	100	1300 x 600	1300 x 600	0,78	17,00	44	34,32	630
25630	120	1300 x 600	1300 x 600	0,78	20,40	36	28,08	670

Ausbau-Boden

Boden Ausbau

Gutex Thermofloor

Gutex Thermofloor ist die Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
15148	20	1200 x 600	1200 x 600	0,72	3,20	224	161,28	530	5
15149	30	1200 x 600	1200 x 600	0,72	4,80	140	100,80	530	7

Ausbau

Gutex Thermosafe NF

Gutex Thermosafe NF ist die Trittschalldämmplatte mit Verlegeleiste aus Fichte – ideal als Unterbau für geschraubte Dielen- oder Parkettfußböden.
Rohdichte: 130 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Gutex Verlegeleiste erforderlich; seperate Bestellung nötig

Kantenausbildung: Nut + Feder

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
11956	40	1170 x 360	1190 x 380	0,45	5,20	75	33,92	200	7

Boden

Gutex Happy Step

Gutex Happy Step ist die Basisplatte für erhöhten Gehkomfort und Trittschalldämmung z. B. bei Parkettböden.
Rohdichte: 260 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,046 W/mK

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	m² / Stück	kg / m²	Stück / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
10025	6	860 x 590	0,51	1,56	20	32	324,74	540	3

Gutex Standard N

Gutex Standard N ist die im Nassverfahren hergestellte dünne Basisplatte in verschiedenen Stärken – ideal zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden etc.
Rohdichte: 250 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,046 W/mK

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	Kg / Palette	kg CO_2/ m²
43687	8	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,00	138	414,00	880	3
40023	10	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,50	114	342,00	815	4
40024	12	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,00	95	285,00	820	5
40025	15	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,75	76	228,00	820	6
40026	18	2500 x 1200	2500 x 1200	3	4,50	60	180,00	820	7

Preisliste für Modelle und Zubehör

Thermowall WDVS

Gutex Kork Sockelplatte

für die Sockelausbildung, passend zur Thermowall-gf

Artikelnummer	Kantenausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	Stück / Paket	Pakete/ Palette	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14889	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stumpf	60	995 x 245	0,24	10	16	440	Quadratmeter (Qm)	106,50
14997	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stumpf	60	1295 x 245	0,32	54	1	200	Quadratmeter (Qm)	106,50

Gutex Kork Sockelstreifen

für die Sockelausbildung, passend zur Thermowall-gf

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Kantenausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	Stück / Karton	Karton/ Palette	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40115	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stumpf	60	1000 x 45	0,05	45	22	170	Stück	17,50

Gutex Kork Dämmplatte

verputzbare Korkplatte für Anschlussbereiche

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m² / Stück	Stück / Paket	Pakete/ Palette	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14893	20	1000 x 500	0,5	15	16	440	Quadratmeter (Qm)	28,50
14894	30	1000 x 500	0,5	10	16	440	Quadratmeter (Qm)	42,50
14895	40	1000 x 500	0,5	8	14	420	Quadratmeter (Qm)	56,50
14996	50	1000 x 500	0,5	6	16	440	Quadratmeter (Qm)	71,00
14887	60	1000 x 500	0,5	5	16	440	Quadratmeter (Qm)	85,00

Gutex Kork Keilplatte

Dämmplatte mit 5° Neigung für Fensteranschlüsse. Dicke [mm]: 25 - 40

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	Stück / Karton	Karton/Palette	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40116	40	1000 x 165	0,17	18	22	170	Stück	23,50

Gutex Thermowall GF Starterplatte

Rohdichte: 185 kg/m³
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Artikel 13447: Falzabmessung: 20 × 60 mm

Artikelnummer	Kantenausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO2/ m²	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13447	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stufenfalz	60	1300 x 400	0,52	51	26,52	340	18	Quadratmeter (Qm)	15,98
13446	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stumpf	60	1300 x 590	0,77	34	26,08	340	18	Quadratmeter (Qm)	21,54

Gutex Holzschraube STR H

Gutex Thermowall Holzschrauben
Gutex Holzschraube STR H inkl. Teller und Stopfen. Mindesteindringtiefe 25 mm in tragfähigem Untergrund.
Verbrauch: 6 – 10 Stück/m². Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	für Dämmung [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12237	6	80	40	100	Stück	0,74
10403	6	100	60	100	Stück	0,80
10404	6	120	80	100	Stück	0,94
10405	6	140	100	100	Stück	1,00
10406	6	160	120	100	Stück	1,16
12265	6	180	140	100	Stück	1,27
10408	6	200	160	100	Stück	1,40
10409	6	220	180	100	Stück	1,53
10411	6	240	200	100	Stück	1,72
12264	6	260	220	100	Stück	1,90
12274	6	280	240	100	Stück	2,20
12170	6	300	260	100	Stück	2,45

Gutex Schraubdübel STR U 2G

Gutex WDVS Thermoschraubdübel

Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen zuzsätzlich erforderlich. Für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E. Mindesteindringtiefe 25 mm in Nutzungskategorie A bis D und 65 mm in Nutzungskategorie E in tragfähigem Untergrund.

Verbrauch: 6 - 10 Stück/m². Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11327	8	115	100	Stück	0,77
11328	8	135	100	Stück	0,89
11329	8	155	100	Stück	1,05
11330	8	175	100	Stück	1,23
11331	8	195	100	Stück	1,60
11332	8	215	100	Stück	1,86
11333	8	235	100	Stück	2,13
11334	8	255	100	Stück	2,37
11335	8	275	100	Stück	2,60
11404	8	295	100	Stück	3,13
40266	8	315	100	Stück	3,80
40267	8	335	100	Stück	4,50



Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen

für Gutex WDVS Thermoschraubdübel

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10424	500	Stück	0,07

Gutex Holzfaser Rondelle

Für die versenkte Dübelmontage.

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Dicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14995	65	15	100	Stück	0,25

Gutex Schraubdübel S1

Einbau nur mit Montagewerkzeug S1 oder Montagebit S1. Wärmebrückenfrei, keine Stopfen erforderlich. Mindesteindringtiefe 30 mm in Nutzungskategorie A bis D und 50 mm in Nutzungskategorie E in tragfähigem Untergrund.

Verbrauch: 4 – 10 Stück/m² . Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40268	8	100	100	Stück	0,46
40269	8	120	100	Stück	0,48
40270	8	140	100	Stück	0,50
40271	8	160	100	Stück	0,57
40272	8	180	100	Stück	0,68
40273	8	200	100	Stück	0,83
40274	8	220	100	Stück	0,95
40275	8	240	100	Stück	1,08
40276	8	260	100	Stück	1,20
40277	8	280	100	Stück	1,43
40278	8	300	100	Stück	1,53
40279	8	320	100	Stück	2,10

Laibungsdübel S1

für 20 und 40 mm Plattendicke in Laibungen u.ä.
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40982	8	80	100	Stück	0,59

Montagewerkzeug S1

für die exakt oberflächenbündige Montage der Schraubdübel S1

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40655	Stück	165,00

Montagebit S1

für die Montage von S1 Dübeln

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40656	Stück	14,00

Montagewerkzeug STR U 2G versenkt

für die versenkte Montage der Schraubdübel STR U 2G und nachfolgendem Verschließen mit Holzfaser Rondelle

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
45712	Stück	192,00

Steinbohrer

mit Konussitz für die Verwendung mit der Gutex Bohrerverlängerung

Artikelnummer	Typ	Bohrdurchmesser Dübel [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40657	100	8	10	Stück	19,00
40658	150	8	10	Stück	19,50

Bohrerverlängerung 200 inkl. Austreiber

zum Erstellen von Dübelbohrungen im Mauerwerk mit gleichzeitiger Aufweitung der Dämmplattenbohrung für den Dübelschaft

Artikelnummer	Bohrdurchmesser Dübelschaft [mm]	Antriebsaufnahme [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40659	18	SDS-Schaft	Stück	110,00

Kunststoff-Teller

Ohne Schrauben. Empfohlene Edelstahl-Schrauben Ø 5 mm
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10389	60	100	Stück	0,37

Außenwand Sockel

Sockelabschlussleiste

Material: Aluminium
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Bund	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12235	43	2.000	10	Stück	15,10
10380	63	2.000	10	Stück	17,40
12236	83	2.000	10	Stück	19,90
10374	103	2.000	10	Stück	25,00
10375	123	2.000	10	Stück	27,30
12234	143	2.000	10	Stück	34,20
10377	163	2.000	10	Stück	39,30
11325	183	2.000	10	Stück	46,50
10378	203	2.000	10	Stück	56,10

Außenwand Sockel

Sockelabschlussleisten-Verbinder



für Gutex Sockelabschlussleiste
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10386	100	Stück	0,38

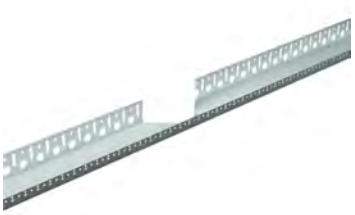

Sockel

Sockelabschlussleisten-Eckstück

für Gutex Sockelabschlussleiste
Material: Aluminium
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10384	63	10	Stück	12,80
10385	83	10	Stück	13,60

Außenwand Sockel

Sockelaufsteckprofil

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11870	2.500	25	Stück	6,90

Sockelaufsteckprofil W64-2

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43752	2.500	20	Laufmeter (lfm)	5,40

Außenwand Sockel

Sockelschiene S61

Gutex SN71
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	für Dämmung [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14413	2.000	60	10	Stück	14,70
14414	2.000	80	10	Stück	16,00
14415	2.000	100	10	Stück	17,30
14416	2.000	120	10	Stück	17,80
14417	2.000	140	10	Stück	19,00
14418	2.000	160	10	Stück	20,30

Sockel

Verlängerung Z63

Gutex VL71 Verlängerung
Für Gutex Sockelschiene S61
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14422	40	2.000	10	Stück	9,60

Sockel



Aufsteckprofil W62-2

Gutex AP71
inkl. Steckverbinder
für Gutex Sockelschiene S61.
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14419	2.100	10	Stück	15,20

Stoßverbinder Z61

Gutex SV71
für Gutex Sockelschiene S61
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14543	1.000	20	Stück	4,60

Sockel

Außenecke Z18-2-a

Gutex EV71 Eckverbinder
Für Gutex Aufsteckprofil W62-2
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14420	100	Stück	1,15

Innenecke Z18-2-i



Gutex EV71
für Gutex Aufsteckprofil W62-2
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14421	100	Stück	2,15

Außenwand Sockel

Winkelprofil

kombinierbar mit Gutex Sockelprofil
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11869	2.000	15	50 - 50	Stück	8,70

Außenwand Sockel

Sockelprofil

kombinierbar mit Gutex Winkelprofil
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	max.Sockelrücksprung [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11868	2.400	25	60	Stück	19,20

Außenwand Fassade Sockel

Schlagdübel

Für Profilmontage auf Mauerwerk. Eindringtiefe mind. 25 mm in tragfähigem Untergrund
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12230	8	65	100	Stück	0,55



Sockelkantenprofil W66-2

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43753	2.000	25	Laufmeter (lfm)	9,40



Gutex Gleitlagerprofil W58

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43751	2.000	5	Laufmeter (lfm)	23,50



Außenecke Z58-a

für Gleitlagerprofil W58
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43746	5	Stück	59,70

Innenecke Z58-i

für Gleitlagerprofil W58
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43747	5	Stück	59,70

Tropfkantenprofil

Material: Kunststoff

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13900	2.400	25	Stück	14,80



Außenwand Fassade

Tropfkantenprofil W40-2

Material: Kunststoff

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43750	2.000	25	Laufmeter (lfm)	7,00

Attikaprofil W41

Material: Kunststoff

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43748	2.000	15	Laufmeter (lfm)	6,70



Brüstungsprofil W42

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43749	2.000	15	Laufmeter (lfm)	7,20

Außenwand Fassade

Übergangsprofil

für Blechübergänge
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11589	2.500	10	Stück	42,40

Außenwand Fassade

Putzabschlussprofil

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	für Grundputzdicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11873	2.400	6	25	Stück	3,80



Außenwand Leibungen

Anputzleiste

selbstklebend
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13548	2.600	25	Stück	13,80

Gewebe-Eckwinkel

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12233	2.500	50	100 - 150	Stück	5,00



Gewebeeckwinkel W11-C

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43745	2.000	25	Laufmeter (lfm)	4,60

Außenwand Fassade Dehnfugen

Dehnfugenprofil

Farbe: dunkelgrau

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Profiltyp	Länge [mm]	Fugenbreite [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10364	E - Fläche	2.500	5 - 25	25	Stück	65,30
10365	V - Innenecke	2.500	5 - 25	25	Stück	59,90

Fassade Außenwand Wand

Sturzeckwinkel

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Max. Laibungstiefe [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10387	100	25	Stück	5,80
10388	200	25	Stück	6,20

Außenwand Fassade

Gutex Universal-Armierungsgewebe

Artikelnummer	Rollenbreite [cm]	lfm/Rolle	Maschenweite [mm x mm]	Verbrauchsmenge [lfm/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12231	110	50	4 - 4	1	Laufmeter (lfm)	2,20
14072	110	50	6 - 6	1	Laufmeter (lfm)	2,10

Außenwand Fassade

Gutex Fugendicht

Dicht- und Klebemasse
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Inhalt (l)	Kartusche/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11871	0,29	12	Stück	13,50



Außenwand Ausbau

Fugendichtband

GUTEX Fugendichtband ist ein imprägniertes und komprimiertes Dichtband für die Ausführung von schlagregen- und winddichten Anschlüssen in Verbindung mit dem WDVS GUTEX Thermowall. BG 1
einseitig selbstklebend. Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Fugenbreite [mm]	m/Rolle	Stück/Paket	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14548	15	2 - 6	18	10	Rolle	23,10
10368	15	5 - 12	9	10	Rolle	25,00

DuPont Insta Stik Flex+ luftdichter Volumenklebeschaum

Luftdichte Alternative zum Fugendichtband
Abnahme voller Karton

Artikelnummer	Inhalt (l)	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43771	0,75	12	Stück	21,50

Gutex Streichdichtung

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,8 l/m². Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 2 l/m²

Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12774	2,5	Eimer	69,49

Außenwand Fassade Ausbau

Gutex Klebe- und Spachtelputz

Zum Kleben und Armieren. Mineralischer Unterputz.
Verbrauch: 6 bis 7 kg/m2 für die Verklebung und 6,5 bis 8,0 kg/m2 für die Armierung.

Artikelnummer	kg/Sack	Sack/Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12229	25	36	Kilogramm (kg)	1,40

Gutex Sockelanstrich

für den Spritzwasserbereich. Muss mit Zement angerührt werden.
Organische Spachtelmasse

Artikelnummer	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10373	18	0,5	Kilogramm (kg)	7,20

Gutex Mineral Grund

Gutex Isoliergrund
gefüllter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich.
Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Artikelnummer	Farbe	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10369	Weiß	25	0,35	Kilogramm (kg)	4,40
11788	Getönt	25	0,35	Kilogramm (kg)	5,40

Gutex Oberputz Eco

Silikonharz-Oberputz ohne biozide Wirkstoffe
Kratzputzstruktur. Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch [kg/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14075	Weiß	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogramm (kg)	3,60
14076	Getönt	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogramm (kg)	3,90
14077	Weiß	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogramm (kg)	3,60
14078	Getönt	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogramm (kg)	3,90
14079	Weiß	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogramm (kg)	3,60
14080	Getönt	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogramm (kg)	3,90

Außenwand Fassade

Gutex Mineral Oberputz

Gutex Combiputz
Mineralischer Oberputz. Kratzputzstruktur.

Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Sack	Verbrauch [kg/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10361	Weiß	1,5	25	1,7	Kilogramm (kg)	1,94
10362	Weiß	2,0	25	2,3	Kilogramm (kg)	1,94
10363	Weiß	3,0	25	2,7	Kilogramm (kg)	1,94

Gutex Combi-Silikonharzputz

Silikonharz-Oberputz. Kratzputzstruktur.

Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11922	Naturweiß	1,5	25	2,3	Kilogramm (kg)	3,20
11923	Naturweiß	2,0	25	3,0	Kilogramm (kg)	3,20
11924	Naturweiß	3,0	25	4,3	Kilogramm (kg)	3,20
11925	Getönt	1,5	25	2,3	Kilogramm (kg)	3,80
11926	Getönt	2,0	25	3,0	Kilogramm (kg)	3,80
11927	Getönt	3,0	25	4,3	Kilogramm (kg)	3,80

Gutex Mineralfarbe Eco

Fassadenfarbe auf Silikatbasis ohne Biozide Wirkstoffe.

Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit.

Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14081	Weiß	15	32	0,3-0,4	Liter (l)	15,10
14082	Getönt	15	32	0,3-0,4	Liter (l)	17,90

Außenwand

Gutex Combi-Mineralfarbe

Silikonharzfarbe

Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11125	Getönt	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	10,30
12232	Weiß	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	7,30

Gutex Combi-Mineralfarbe PV

Geeignet für exponierte Lagen. Silikonharzfarbe Pilz-/Algenvorbeugend eingestellt.
Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10360	Weiß	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	11,50
11174	Getönt	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	12,10

Außenwand Fassade

Gutex Fassadenfarbe Solar Reflex

Dispersionsfarbe für dunkle Fassadentöne
Hellbezugswert ≥ 12

Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14083	Getönt	15	32	0,30 - 0,36	Liter (l)	18,20

Durio

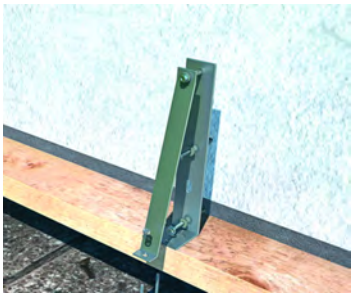

Außenwand

Gutex Durio Winkel

Material: Verzinkter Stahl

Artikelnummer	Typ	Länge [mm]	Stück/Karton	Tiefe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12719	120	350	10	83	Stück	21,10
12720	180	350	10	83	Stück	21,15
12721	240	350	10	83	Stück	21,26

Außenwand Fassade

Gutex Durio Längswinkel

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13432	360	10	105 - 40	Stück	17,92

Durio CSA-Schraube

für den Durio Längswinkel

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13444	5	50	250	Stück	0,25

Durio Langschaftdübel

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12730	10	800	10	Stück	1,25

Durio Gewindestange

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12733	8	110	10	Stück	1,50

Außenwand Fassade

Durio Siebhülse

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12734	12	85	50	Stück	1,05

Durio Injektionsmörtel

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker
zweikomponentiger Mörtel

Artikelnummer	l/Kartusche	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12735	0,36	Stück	48,17

Durio Edelstahlschraube

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12856	8	100	50	Stück	1,31

Gutex Durio Distanzhülse

Artikelnummer	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12731	0,8	10	5	40	Stück	0,09

Gutex Durio Unterlegscheibe



Artikelnummer	Lochdurchmesser [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13055	11	30 x 30	100	Stück	0,13
12781	11	40 x 40	50	Stück	1,37

Gutex Implio P Laibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. für Putzfassaden

Kaschierung: Weiß. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12791	20	100	3.000	Laufmeter (lfm)	22,25
12792	20	150	3.000	Laufmeter (lfm)	24,80
12793	20	200	3.000	Laufmeter (lfm)	27,30
12794	20	250	3.000	Laufmeter (lfm)	29,80
12795	20	300	3.000	Laufmeter (lfm)	32,25
12797	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	22,75
12798	30	150	3.000	Laufmeter (lfm)	25,45
12799	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	29,20
12800	30	250	3.000	Laufmeter (lfm)	31,05
12801	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	33,80
13362	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	26,60
13363	40	150	3.000	Laufmeter (lfm)	29,50
13364	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	32,40
13365	40	250	3.000	Laufmeter (lfm)	35,25
13366	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	38,15

Gutex Implio P Laibungsplattenbeschichtung

Beschichtung der Stirnseiten mit Gutex Streichdichtung

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13089	Laufmeter (lfm)	6,90

Gutex Implio P02 Laibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Die Platten werden ohne Putzanschlussprofil geliefert, Stirnseiten bauseits sind zu schützen. Geeignet für hinterlüftete Fassaden.

Kaschierung: hellgrau. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13396	20	100	3.000	Laufmeter (lfm)	23,35
13397	20	150	3.000	Laufmeter (lfm)	25,90
13398	20	200	3.000	Laufmeter (lfm)	28,50
13399	20	250	3.000	Laufmeter (lfm)	31,05
13400	20	300	3.000	Laufmeter (lfm)	33,55
13401	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	23,80
13402	30	150	3.000	Laufmeter (lfm)	26,55
13403	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	30,40
13404	30	250	3.000	Laufmeter (lfm)	32,35
13405	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	35,10
13406	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	27,80
13407	40	150	3.000	Laufmeter (lfm)	30,80
13408	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	33,75
13409	40	250	3.000	Laufmeter (lfm)	36,65
13410	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	39,60



Gutex Implio P Kombilaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Kombilaibungsplatten werden immer paarweise als rechte und linke Platte verkauft. Es sind somit immer geradzahlige Stückzahlen zu bestellen.

Länge XPS-Anteil 33 cm, Gesamtlänge 100 – 300 cm. Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13888	20	100	3.000	Laufmeter (lfm)	25,45
13889	20	200	3.000	Laufmeter (lfm)	30,40
13890	20	300	3.000	Laufmeter (lfm)	35,40
13892	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	28,70
13893	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	33,40
13895	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	40,15
13896	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	34,15
13897	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	39,80
13898	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	47,60

Gutex Implio P Sockellaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kaschierung: Weiß. Material: XPS

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13593	20	100	600	Laufmeter (lfm)	27,40
13594	20	200	600	Laufmeter (lfm)	34,60
13595	20	300	600	Laufmeter (lfm)	45,25
13596	30	100	600	Laufmeter (lfm)	29,70
13597	30	200	600	Laufmeter (lfm)	38,10
13598	30	300	600	Laufmeter (lfm)	49,90
13599	40	100	600	Laufmeter (lfm)	31,95
13600	40	200	600	Laufmeter (lfm)	40,45
13601	40	300	600	Laufmeter (lfm)	52,30

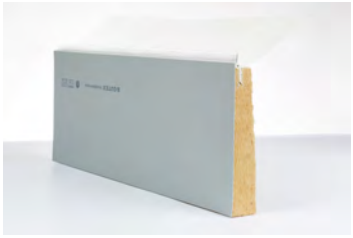

Fensterbank

Gutex Implio P Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Geeignet für Putzfassaden

Kaschierung: hellgrau. Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausührung in Gutex Pyroresist wall: 20%.

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Breite [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12785	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	24,55
12786	30	150	3.000	Laufmeter (lfm)	28,30
12787	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	32,00
12788	30	250	3.000	Laufmeter (lfm)	33,90
12789	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	37,45
12843	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	25,05
12844	40	150	3.000	Laufmeter (lfm)	28,95
12845	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	32,90
12846	40	250	3.000	Laufmeter (lfm)	34,00
12847	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	38,85

Gutex Implio P02 Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Die Platten werden ohne Putzanschlussprofil geliefert, Stirnseiten bauseits sind zu schützen. Für hinterlüftete Fassaden. Kaschierung: hellgrau

Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13411	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	25,05
13412	30	150	3.000	Laufmeter (lfm)	28,85
13413	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	32,55
13414	30	250	3.000	Laufmeter (lfm)	34,50
13415	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	38,10
13416	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	25,55
13417	40	150	3.000	Laufmeter (lfm)	29,50
13418	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	33,45
13419	40	250	3.000	Laufmeter (lfm)	34,60
13420	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	39,50



Gutex Implio P Sockelkeilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website
Kaschierung: hellgrau. Material: PET

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Breite [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13947	36	200	2.400	Laufmeter (lfm)	80,99
13948	36	300	2.400	Laufmeter (lfm)	88,17



Gutex Implio P Rückwandplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.
Kaschierung: vorne und unten weiß. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13845	20	100	3.000	Laufmeter (lfm)	32,45
13846	20	200	3.000	Laufmeter (lfm)	37,35
13843	20	300	3.000	Laufmeter (lfm)	41,85
13844	20	400	3.000	Laufmeter (lfm)	46,60
13849	30	100	3.000	Laufmeter (lfm)	33,50
13850	30	200	3.000	Laufmeter (lfm)	38,40
13847	30	300	3.000	Laufmeter (lfm)	44,40
13848	30	400	3.000	Laufmeter (lfm)	49,80
13853	40	100	3.000	Laufmeter (lfm)	40,65
13854	40	200	3.000	Laufmeter (lfm)	46,60
13851	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	52,05
13852	40	400	3.000	Laufmeter (lfm)	59,15
13857	60	100	3.000	Laufmeter (lfm)	58,15
13858	60	200	3.000	Laufmeter (lfm)	67,40
13855	60	300	3.000	Laufmeter (lfm)	76,70
13856	60	400	3.000	Laufmeter (lfm)	86,00

Gutex Rivestio Verkleidungsplatte

Die Platten werden in Höhe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Rivestio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kaschierung: hinten und unten weiß, 20 mm dicke Platten auch vorderseitig kaschiert

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Höhe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13361	20	300	3.000	Laufmeter (lfm)	79,30
13186	20	400	3.000	Laufmeter (lfm)	86,30
13187	20	500	3.000	Laufmeter (lfm)	93,25
13188	20	600	3.000	Laufmeter (lfm)	100,21
13360	40	300	3.000	Laufmeter (lfm)	88,45
13189	40	400	3.000	Laufmeter (lfm)	97,75
13190	40	500	3.000	Laufmeter (lfm)	108,00
13191	40	600	3.000	Laufmeter (lfm)	117,00
13359	60	300	3.000	Laufmeter (lfm)	101,09
13192	60	400	3.000	Laufmeter (lfm)	113,00
13193	60	500	3.000	Laufmeter (lfm)	125,00
13194	60	600	3.000	Laufmeter (lfm)	136,00

Gutex Implio P Raffstorekasten

Kaschierung: Weiß

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12564	Laufmeter (lfm)	285,00

Gutex Implio P02 Raffstorekasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau.

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13393	Laufmeter (lfm)	312,00

Gutex Implio P Rollladenkasten

Kaschierung:Weiß

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13394	Laufmeter (lfm)	305,00

Gutex Implio P02 Rollladenkasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13395	Laufmeter (lfm)	335,00

Gutex Implio P Raffstorekastenverbinder

für mehrteilige Raffstorekästen (Gesamtlänge > 250 cm) und Rivestio Verkleidungsplatten (Gesamtlänge > 300 cm)

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12942	Stück	45,00

Gutex Implio P Kabeldurchführung

luft- und wasserdicht, vormontiert

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12829	Stück	35,00



Leibungen

Gutex Implio P Fensteranschlussprofil

Für alle Dicken. Mit integriertem Fugendichtband.

Artikelnummer	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13096	3.000	Stück	24,71

Implio Auflagenschere

geeignet zum Schneiden des Fensteranschlussprofils

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13101	Stück	58,31

Außenwand

Gutex Implio P Fensterbankdichtband

mit geteiltem Liner

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13863	15 / 65	30	Rolle	165,50
12499	25 / 55	30	Rolle	165,50

Außenwand

Gutex Implio P Fensterbankdichtecke

mit geteiltem Liner

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13864	15 / 65	10	Stück	5,94
12500	25 / 55	10	Stück	5,94

Außenwand Innenwand

Gutex Implio Dichtkleber

zum Verkleben und Abdichten
Farbe: Weiß

Artikelnummer	l/Kartusche	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12507	0,31	Stück	14,52

Gutex Implio Dichtkleber 600ml

zum Verkleben und Abdichten
Abnahme voller Karton

Artikelnummer	l/Schlauchbeutel	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40265	0,6	20	Stück	24,50

Verstellbare Kartuschenspitze

Abnahme voller Pack

Artikelnummer	Stück / Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40654	5	Stück	1,20

Implio Bordprofil

Passend für Fensterbankmodell „Fenorm Außenfensterbank Aluminium“ der Firma Polythal.

Für Sonderfarben entstehen Zusatzkosten als einmalige Rüstkosten pro Farbton.

Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43755	Anthrazit	70	Paar	58,50
43756	Anthrazit	90	Paar	58,50
43757	Anthrazit	110	Paar	58,50
43758	Anthrazit	130	Paar	58,50
43759	Anthrazit	150	Paar	58,50
43760	Anthrazit	165	Paar	58,50
43761	Anthrazit	180	Paar	60,05
43762	Anthrazit	195	Paar	63,70
43763	Anthrazit	210	Paar	62,80
43764	Anthrazit	225	Paar	66,50
43765	Anthrazit	240	Paar	67,50
43766	Anthrazit	260	Paar	70,50
43767	Anthrazit	280	Paar	72,00
43768	Anthrazit	300	Paar	74,00
43769	Anthrazit	320	Paar	82,50
43770	Anthrazit	340	Paar	84,50
43754	Anthrazit	360	Paar	86,00
43667	Silber	70	Paar	58,50
43668	Silber	90	Paar	58,50
43669	Silber	110	Paar	58,50
43670	Silber	130	Paar	58,50
43671	Silber	150	Paar	58,50
43606	Silber	165	Paar	58,50
43607	Silber	180	Paar	60,05
43604	Silber	195	Paar	63,70
43608	Silber	210	Paar	62,80
43609	Silber	225	Paar	66,50
43610	Silber	240	Paar	67,50
43611	Silber	260	Paar	70,50
43612	Silber	280	Paar	72,00
43605	Silber	300	Paar	74,00
43613	Silber	320	Paar	82,50

Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43614	Silber	340	Paar	84,50
43615	Silber	360	Paar	86,00
43672	Sonderfarbton	70	Paar	80,50
43673	Sonderfarbton	90	Paar	80,50
43674	Sonderfarbton	110	Paar	80,50
43675	Sonderfarbton	130	Paar	80,50
43676	Sonderfarbton	150	Paar	80,50
43616	Sonderfarbton	165	Paar	80,50
43617	Sonderfarbton	180	Paar	82,05
43618	Sonderfarbton	195	Paar	85,70
43619	Sonderfarbton	210	Paar	84,80
43620	Sonderfarbton	225	Paar	88,50
43621	Sonderfarbton	240	Paar	89,50
43622	Sonderfarbton	260	Paar	92,50
43623	Sonderfarbton	280	Paar	94,00
43624	Sonderfarbton	300	Paar	96,00
43625	Sonderfarbton	320	Paar	104,50
43626	Sonderfarbton	340	Paar	106,50
43627	Sonderfarbton	360	Paar	108,00
43666	Weiß	70	Paar	58,50
43665	Weiß	90	Paar	58,50
43664	Weiß	110	Paar	58,50
43663	Weiß	130	Paar	58,50
43662	Weiß	150	Paar	58,50
12550	Weiß	165	Paar	58,50
12551	Weiß	180	Paar	60,05
12552	Weiß	195	Paar	63,70
12553	Weiß	210	Paar	62,80
12561	Weiß	225	Paar	66,50
12554	Weiß	240	Paar	67,50
12555	Weiß	260	Paar	70,50
12556	Weiß	280	Paar	72,00
12557	Weiß	300	Paar	74,00
12558	Weiß	320	Paar	82,50
12559	Weiß	340	Paar	84,50
12560	Weiß	360	Paar	86,00

Rüstkosten für Sonderlackierung

Hinweis	Verkaufspreis €
Rüstkosten für Sonderlackierung, Nettopreis, nicht rabattierbar.	21,81

Außenwand Fassade Leibungen

Gutex Implio Kunststoffwinkel

in der Höhe einkürzbar

Artikelnummer	Länge [mm]	Schenkelmaß [mm-mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14209	1.000	60 - 37	Stück	18,19
13503	2.000	60 - 37	Stück	36,06

Fensterbank

Gutex Implio Hinterlüftungsprofil

zur Montage unter Fensterbänken

Artikelnummer	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13275	7	30	1.200	Stück	7,73



Gutex Implio F Folienkeilplatte

mit Klebeanschluss

Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [mm]	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
46066	30	100	1.300	Laufmeter (lfm)	22,47
46067	30	150	1.300	Laufmeter (lfm)	25,81
46068	30	200	1.300	Laufmeter (lfm)	29,37
46069	30	250	1.300	Laufmeter (lfm)	33,59
46070	30	300	1.300	Laufmeter (lfm)	37,65
46071	40	350	1.300	Laufmeter (lfm)	41,76
46072	40	400	1.300	Laufmeter (lfm)	46,25

Außenwand

Gutex Implio F Fensterecke

Fensterecken sind kürzer als ihre Nenntiefe. Bei Verwendung im System ergibt sich die passende Überdeckung auf die Fassadenecken.

Artikelnummer	Montageposition	Max. Tiefe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13279	Links	100	Stück	5,32
13280	Rechts	100	Stück	5,32
13281	Links	150	Stück	6,14
13282	Rechts	150	Stück	6,14
13283	Links	200	Stück	6,58
13284	Rechts	200	Stück	6,58
13285	Links	250	Stück	6,80
13286	Rechts	250	Stück	6,80
13287	Links	300	Stück	6,90
13288	Rechts	300	Stück	6,90
13289	Links	350	Stück	7,51
13290	Rechts	350	Stück	7,51
13291	Links	400	Stück	8,38
13292	Rechts	400	Stück	8,38



Gutex Implio F Fassadenecke

beidseitig anwendbar

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13276	Stück	5,53

Außenwand Fensterbank

Gutex Implio F Klebeband

zur Abdichtung

Artikelnummer	Breite [mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13504	50	30	Rolle	44,17

Fassade Leibungen Fensterbank

Gutex Implio F Primer

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,3 l/m². Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 0,8 l/m²

Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13277	1	Eimer	16,82

Weiteres Zubehör

Gutex Flankendämmkeil

von 30 mm auf 5 mm auslaufend
Rohdichte: 130 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa

Artikelnummer	Kantenausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11990	Stumpf	30	1250 x 300	8	Karton	49,10

Boden

Gutex Verlegeleiste

für Gutex Thermosafe-nf
Material: Fichte

Artikelnummer	Kanten-ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/ Stück	Stück/ Bund	Bedarf [lfm./m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14001	Nut + Feder nur längsseitig	35	2000 x 74	0,45	12	2,70	Stück	8,75

Gutex Klebeband

Grundierung zwingend erforderlich. Bestandteil des Gutex Klebesystems

Artikelnummer	Breite [mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11677	150	30	Rolle	61,76

Außenwand Dach Leibungen Fassade

Gutex Voranstrich

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserplatten und anderen saugenden Oberflächen.

Artikelnummer	Inhalt (l)	Verbrauch [ml/lfm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11704	1	1	Flasche	20,60

Dach Fassade Ausbau Außenwand

Gutex Sprühprimer

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserplatten und anderen saugenden Oberflächen.

Artikelnummer	Inhalt (l)	Stück/Karton	Verbrauch [ml/lfm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13754	0,5	6	3	Stück	17,97

Dach

Gutex Abdichtmasse

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Für Unterdeckplatten. Für handelsübliche Kartuschenpresse.

Artikelnummer	Inhalt (l)	Verbrauch [lfm/Kartusche]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11350	0,31	30	Stück	3,80

Gutex Stampio Stamp

Gutex Stamp ist der druckfeste Dämmfuß für die oberste Geschossdecke.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,042 W/mK

Artikelnummer	Dämmfußhöhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	kg/ Stück	Stück/ Karton	kg/ Karton	Bedarf [Stück/ m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14556	120	120	120	0,30	60	17.76	≤4,00	Stück	2,74
14557	240	120	120	0,59	30	17.76	≤4,00	Stück	3,62

Lochsäge HF-A

Für Einblasöffnung in Holzfaserplatten mit Auswurfmechanismus.

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13650	106,5	Stück	308,52
14509	120	Stück	361,68

Schneidemesser

T-Schaft-Sägeblatt
für Stichsäge

Artikelnummer	für Dämmung [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11121	60	3	Packet	17,32

Dämmstoffmesser

Für Gutex Thermoflex

inkl. Schneideschutz

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
45420	Stück	48,77

Modelle / Muster

Gutex Ausstellungsmodell

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13748	600	600	1.850	100	Stück	1.850,00

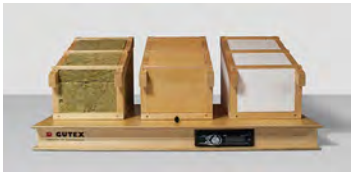

Gutex Schallschutzkasten

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10354	500	960	410	24	Stück	800,00

Gutex Implio Musterbox

Nettopreis, nicht rabattierbar

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12648	275	440	270	Stück	120,85

Gutex Implio P Musterset Klebeband/-ecken

enthält 2,5 lfm Fensterbankdichtband und 2 Stück Fensterbankdichtecken

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13904	25 / 55	Stück	26,47
13905	15 / 65	Stück	26,47

GUTEX

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenburg 5 · 79761 Waldshut-Tiengen · Telefon +49 7741 6099-0 · info@gutex.at · www.gutex.at

Stand 2026-03-24 · 45981 · Bildnachweise: © Fa. Gutex · Es gilt die aktuelle Auflage, Änderungen vorbehalten.